



Lexmark CX920 serie



CX921de

Als u meer nodig heeft dan standaard paginaformaten, normale afdruksnelheden en gewone onderhoudsintervallen, ondersteunen deze kleurenlaser-MFP's met optionele finishingopties u bij de meest veeleisende opdrachten voor afdrukken, kopiëren, scannen en faxen. Ze bieden dit alles in combinatie met de voordelen van Lexmark's geavanceerde design en onze geïntegreerde functies en services.

Gemaakt voor succes

Met uitgebreide standaard functies, zoals de mogelijkheid om meerdere papierformaten te verwerken, is de Lexmark CX920 serie ideaal voor middelgrote tot grote werkgroepen die een betrouwbare en gebruiksvriendelijke kleurenlaser-MFP nodig hebben. De indrukwekkende A3-uitvoer in kleur en hoge capaciteit vormen bovendien een aanvulling op de mogelijkheden van bestaande A4-printerparken.



Tot 65 ppm



Solutions



25,4 cm kleuren touchscreen



A3-media ondersteuning



Single-pass duplex ADF



Finishing opties

Snelheid met bijbehorende capaciteit

Wanneer is snelheid geen prioriteit? De CX920 serie is gebouwd met het oog op snelheid en het goed doordachte ontwerp zorgt voor een groot uithoudingsvermogen en beperkt onderbrekingen tot het minimum.

Snelheid is belangrijk: nadat de eerste pagina in slechts 5 seconden is geprint, kan de CX920 serie tot 65 pagina's per minuut (A4)* afdrukken, afhankelijk van het model.

Snel scannen: alle modellen bieden een indrukwekkende scansnelheid tot 160 zijden per minuut. Met de ondersteuning van gemengde originelen, herstel na papierstoring, standaard OCR en een optie voor 'classify and route' voldoet deze MFP aan vereisten voor geautomatiseerd scannen met de hoogste snelheden.

Geschikt voor grote volumes: dankzij een maximale maandelijkse gebruiksindicatie die uiteenloopt van 150.000 tot 275.000 pagina's**, afhankelijk van het model, voldoet deze serie aan uw meest veeleisende behoeften.

Papiercapaciteit: de maximum invoercapaciteit van 6650 vel is geschikt voor grote volumes en kan de zwaarste belasting aan, terwijl de uitvoercapaciteit tot 3500 vel kan worden uitgebreid.

*Afdruk- en kopieersnelheden gemeten conform respectievelijk ISO/IEC 24734 en ISO/IEC 24735 (ESAT). Voor meer informatie gaat u naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**De maximale maandelijkse gebruiksindicatie is gedefinieerd als het maximum aantal pagina's dat een printer per maand kan leveren. Aan de hand van dit criterium kunt u de mogelijkheden van Lexmark printers en MFP's met elkaar vergelijken.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

Hoog rendement toners: vervangende cartridges drukken tot 34.000 zwart-witpagina's of kleurenpagina's* af.

Lange onderhoudsintervallen:

Fusers en Developer Units halen respectievelijk tot 720.000 (600.000 voor CX921) en 600.000 pagina's** voor een indrukwekkende uptime.

Intelligent en toegankelijk

Snelle verwerking, een intuïtieve interface, productiviteitsverhogende apps en goede toegankelijkheid zorgen ervoor dat een MFP zowel naadloos als efficiënt werkt. En de CX920 serie biedt dit allemaal.

Krachtige prestaties: de 1,2 GHz quad-core processor en 2 GB geheugen (uit te breiden tot 4 GB) staan garant voor zowel een snelle interface als een uitzonderlijke hoge verwerkingssnelheid.

Helder en eenvoudig: het heldere 'next generation' 25,4 cm kleuren touchscreen, met Lexmark's eigen interface, werkt op basis van pictogrammen en tekst, heeft een intuïtieve navigatie en leidt u door elke stap in een proces. Via de handige USB-poort aan de voorzijde kunt u eenvoudig documenten afdrukken en bestanden overzetten.

Oplossingen: verbeter de ervaring en productiviteit van uw gebruikers met meegeleverde apps en pas uw apparaat aan met optionele apps die zijn afgestemd op uw specifieke behoefte of branche. Met de beschikbare software-ontwikkelingskit kunt u zelfs uw eigen apps maken.

Vaste schijf: de vaste schijf van de CX920 serie biedt efficiëntieverhogende functies zoals buffering van taken en verbetert functies zoals sorteren en de algemene reactiesnelheid van het apparaat.

Toegankelijkheid: deze MFP's beschikken over geïntegreerde gesproken aanwijzingen, een standaard hoofdtelefoonaansluiting, een kantelbaar touchscreen en de mogelijkheid om zowel gangbare 'swipe' bewegingen als een optioneel USB-toetsenbord te gebruiken. Dit alles maakt deel uit van de inspanningen van Lexmark om de beste A3-MFP's ooit te maken die niet alleen toegankelijk zijn voor gebruikers met beperkingen, maar een betere gebruikerservaring voor iedereen bieden.

Standaard OCR en geavanceerde routeringsopties

Elk apparaat uit de Lexmark CX920 serie biedt ingebouwde software voor optical character recognition (OCR) oftewel optische tekenherkenning, die gedrukte tekens op een gescande pagina kan omzetten in doorzoekbare tekst. Sla het bestand op een USB-stick op, verstuur het per e-mail of verzend het naar een netwerkshare voor verdere verwerking of integratie met de software die u gebruikt. Naast eenvoudige OCR kan elk CX920-model met Lexmark's optionele software AccuRead Automate documenten vastleggen, automatisch classificeren en routeren, waarbij belangrijke informatie uit het document wordt gehaald en gebruikt om het bestand een naam te geven en te indexeren. U heeft geen aanvullende server nodig. AccuRead Automate doet alles rechtstreeks op het apparaat, waardoor fouten door handmatige invoer worden voorkomen en bedrijfsprocessen worden versneld.

*Gemiddeld rendement bij onafgebroken afdrukken in zwart en samengesteld kleur (CMY) van aantal standaard pagina's bepaald volgens ISO/IEC 19798-norm.
**Werkelijk rendement kan verschillen afhankelijk van andere factoren, zoals afdruksnelheid, papierformaat en richting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de afdruktaak.

Geschied voor professionele producties

Afdrukken in kleur die indruk maken, met finishingopties en een connectiviteit die het u gemakkelijk maken.

Professionele kleuren: druk uw eigen huisstijl kleuren af dankzij de uitgebreide kleuren toolbox, inclusief PANTONE®-kalibratie, geïntegreerde kleurvoorbeeldpagina's en Lexmark Color Replacement voor een eenvoudige afstemming van steun- en RGB-kleuren.

Geavanceerde finishing: vergroot uw mogelijkheden voor productie in eigen beheer met optionele finishingopties zoals nieten op meerdere posities, perforeren, boekjes nieten en documenten in drieën vouwen.

Uitgebreide connectiviteit: via Gigabit Ethernet-poorten maakt u verbinding met alle moderne netwerken, terwijl losse apparaten kunnen worden aangesloten op twee snelle USB 2.0-poorten op de achterzijde. Met optionele draadloze en glasvezel aansluitingen kunt u het aantal gemachtigde gebruikers nog verder uitbreiden.

Het voordeel van Lexmark

De CX920 serie ondersteunt snelle, omvangrijke professionele kleurenafdrucken tot A3-formaat in zelfs de meest uitdagende omgevingen. En deze MFP's bieden dit alles in combinatie met de voordelen van Lexmark's geavanceerde design, uitgebreide functies en diensten.

Beveiliging: Lexmark's uitgebreide, allesomvattende beveiliging is ingebouwd in alle producten en creëert zo niet alleen een veiligere, maar ook een productievriendelijke omgeving. Deze beveiligingsfuncties omvatten veilige toegang, document- en netwerkbeveiliging, veilig beheer op afstand, beveiliging van vaste schijf en optionele functies zoals 'secure print release'. Samen weerspiegelen ze de ervaring die we hebben opgedaan in enkele van de best gereguleerde en meest kritische omgevingen ter wereld.

Mobiliteit: de gratis Lexmark Mobile Print app maakt mobiel afdrukken even gemakkelijk als afdrukken vanaf een pc of druk af via AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® of Windows Mobile® in draadloze netwerken. Met de optionele draadloze netwerkkaart, kunt u direct afdrukken. Meer opties voor mobiel afdrukken betekent meer keuzes voor u en uw gebruikers.

Beheersbaarheid: de MFP's worden zodra u ze aansluit een geïntegreerd onderdeel van een bestaand beheerd Lexmark apparatenpark, dankzij de compatibiliteit met de gratis te downloaden Markvision Enterprise software. Met Markvision kunt u het apparaat in elke fase van zijn levenscyclus, vanaf het moment dat u het met het netwerk verbindt tot de dag dat u het buiten gebruik stelt, controleren en bijwerken en eventuele problemen ermee oplossen.

Integratie met Lexmark Services: Managed Print Services optimaliseert en beheert de volledige infrastructuur voor afdrukken en documentuitvoer van uw organisatie, terwijl de Lexmark Print Management oplossing het aantal onnodige afdrukken vermindert, vertrouwelijke gegevens beschermt en u de volledige controle biedt over mobiel beleid, opties en standaard instellingen.



Adequate beveiliging

Geavanceerde beveiligingsfuncties: de beveiligingsfuncties van de Lexmark CX920 omvatten apparaatbeheer, apparaatbeveiliging en apparaatbediening.

Apparaatbeheer: dankzij een combinatie van beheerde toegang en wachtwoorden, HTTPS, SNMPv3, IPsec en 802.1x-ondersteuning kunt u op afstand controleren, beheren, autoriseren en verifiëren wie en wat toegang krijgt tot het netwerk.

Apparaatbeveiliging: met ingebouwde hulpmiddelen, zoals poortfilters en TCP-verbindingsfilters, kunt u beperken welke verbindingen vanuit welke bronnen actief zijn. De vaste schijf kan worden gecodeerd en gewist ter bescherming van vertrouwelijke afdrukgegevens. Met digitaal ondertekende firmware-updates wordt voorkomen dat hackers schadelijke software uploaden naar de MFP.

Apparaatbediening: de beveiliging van de bediening omvat gebruikersverificatie met pincode, wachtwoorden of een badgelezer, zoeken in adresboeken via LDAP met SSL (Secure Socket Layer) om een veilige verbinding tussen de MFP en het netwerk te bieden, en vergrendelingen op het bedieningspaneel om de instellingen van het apparaat te beschermen.

Beveiliging van de vaste schijf: de vaste schijf is beveiligd met 256-bits AES-codering, waarvan de coderingssleutels niet op de vaste schijf maar in het geheugen van de MFP zijn opgeslagen. De gegevens zijn beveiligd, zelfs als de vaste schijf wordt verwijderd. Dit beveiligingsniveau wordt automatisch toegepast bij het opstarten. Gebruikers en beheerders hoeven hiervoor dus niet te doen.

Na elke afdruktaak wordt de vaste schijf van de CX920 serie automatisch gewist en deze functie kan niet worden uitgeschakeld. En wanneer het apparaat uit bedrijf wordt genomen of van een veilige locatie wordt verwijderd, kunnen de gegevens op de vaste schijf en in het nietvluchtige geheugen - voor geautoriseerde gebruikers - eenvoudig in één stap worden gewist met een 'out of service'- wisopdracht.

Gebouwd met oog voor het milieu

Energiebesparing: de slaapstand gebruikt minder dan 3 watt, zodat u geld en energie bespaart tussen afdruktaken. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wordt het in de slaapstand gezet. Bij binnenkomende afdruktaken wordt het snel weer geactiveerd. Bovendien kan het apparaat handmatig worden in- of uitgeschakeld via het bedieningspaneel of automatisch volgens een door de gebruiker gedefinieerd schema. Sensoren voor de lage-energiestand halen de MFP uit de slaapstand wanneer papier in de ADI wordt geplaatst of de scannerklep wordt geopend.

Papier- en tonerbesparing: de MFP's zijn standaard ingesteld op dubbelzijdig afdrukken waarbij zonder vertraging, dus met de vermelde snelheid van het apparaat, wordt afgedrukt op beide zijden van elke pagina. Daarnaast drukt de unieke ColorSaver-functie afbeeldingen standaard lichter af, terwijl tekst donker en leesbaar blijft. Zo bespaart u toner en geld.

En met de meegeleverde Eco-Copy oplossing kunt u kopieën van gescande items afdrukken met vooraf gedefinieerde instellingen, zoals dubbelzijdig, pagina's per vel en exemplaren per vel om zo nog meer papier te besparen.

Geschikt voor kringlooppapier: om er zeker van te zijn dat de nadelige invloed van het gebruikte papier op het milieu tot het minimum wordt beperkt, is de Lexmark CX920 serie uitgebreid getest met diverse soorten kringlooppapier, tot 100% gerecycled.

Milieucertificering: Deze Lexmark producten voldoen aan wereldwijd erkende milieunormen:

- ▶ Blue Angel
- ▶ Voldoet aan RoHS

Lexmark Managed Print Services (MPS)

Managed Print Services (MPS) van Lexmark gebruikt een holistische aanpak om de afdrukinfrastructuur van uw onderneming te verbeteren. Lexmark stemt apparaten af op uw bedrijfsvoering en biedt proactieve services om het dagelijkse beheer van de apparaten te verzorgen en een optimale beschikbaarheid te verzekeren. Wanneer deze beheerde omgeving eenmaal is ingericht, wordt deze een middel om hardcopy en digitale informatie te integreren voor gestroomlijnde processen. Het voordeel voor de klanten bestaat uit minder apparaten, minder pagina's, lagere kosten en een hogere productiviteit.

1. Intuïtief kleuren touchscreen met 'next-generation' interface

Het grote 25,4 cm kleuren touchscreen heeft een zeer glad oppervlak en kan zonder druk of direct huidcontact door vrijwel alles worden geactiveerd, waaronder pennen, vingertopjes of nagels. De moderne interface is vertrouwd voor de gebruikers, zodat er vrijwel geen training nodig is.

2. Snelle scanner

De single-pass duplex ADI van de scanner heeft een capaciteit van 100 vel en kan tot 160 zijden per minuut scannen en biedt daarmee een zeer hoge scansnelheid. Met de ondersteuning van gemengde originelen, herstel na papierstoring, standaard OCR en een optie voor 'classify and route' voldoet deze MFP aan vereisten voor geautomatiseerd scannen met de hoogste snelheden.

3. Uit te breiden invoercapaciteit

Druk af op meerdere papiersoorten en -formaten met een invoercapaciteit tot 6650 vel.

4. Finishingopties

Vergroot uw mogelijkheden met optionele finishingopties zoals nieten op meerdere posities, perforeren, boekjes nieten en documenten in drieën vouwen. De finisher verhoogt de uitvoercapaciteit tot 3500 vel.

5. Hoog rendement en lange levensduur

Met originele Lexmark vervangende tonercartridges kunt u tot 30.000 zwart-wit- of kleurenpagina's* afdrukken, fusers end developer units halen respectievelijk tot 720.000 (600.000 voor CX921) en 600.000 pagina's** voor een indrukwekkende uptime.

6. Oplossingen

Verbeter de ervaring en productiviteit van uw gebruikers met meegeleverde apps en pas uw apparaat aan met optionele apps die zijn afgestemd op uw specifieke behoefte of branche. Met de beschikbare software-ontwikkelingskit kunt u zelfs uw eigen apps maken. Dankzij de aanpassingsmogelijkheden is uw investering in deze Lexmark-technologie toekomstbestendig.

7. Direct afdrukken

Druk Microsoft Office-bestanden, PDF's en andere document- en afbeeldingstypen af vanaf flashstations, of selecteer documenten op netwerkservern of online stations en druk daarvandaan af.



CX924dte met opties

*Gemiddeld rendement bij onafgebroken afdrukken in zwart en samengesteld kleur (CMY) van aantal standaard pagina's bepaald volgens ISO/IEC 19798-norm.
**Werkelijk rendement kan verschillen afhankelijk van andere factoren, zoals afdruksnelheid, papierformaat en richting waarop papier is geladen, tonerdekking, papierbron, aandeel van 'alleen in zwart afdrukken' en de complexiteit van de afdruktaak.

Productspecificaties	Lexmark CX920de	Lexmark CX921de	Lexmark CX922de
Afdrukken			
Display	Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen		
Afdruksnelheid: tot ⁶	zwart: 25 pagina's per minuut / kleur: 25 pagina's per minuut	zwart: 35 pagina's per minuut / kleur: 35 pagina's per minuut	zwart: 45 pagina's per minuut / kleur: 45 pagina's per minuut
Tijd tot de eerste pagina: in	zwart: 7.5 seconden / kleur: 9 seconden	zwart: 7 seconden / kleur: 8.3 seconden	zwart: 5.2 seconden / kleur: 6.1 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit / kleur: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit		
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 4096 MB		
Vaste schijf	Meegeleverd		
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²	4000 - 20000 pagina's		6000 - 50000 pagina's
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³	150000 pagina's per maand	200000 pagina's per maand	225000 pagina's per maand
Kopiëren			
Kopieersnelheid: tot ⁶	zwart: 25 kopieën per minuut / kleur: 25 kopieën per minuut	zwart: 35 kopieën per minuut / kleur: 35 kopieën per minuut	zwart: 45 kopieën per minuut / kleur: 45 kopieën per minuut
Tijd tot de eerste kopie: in	zwart: 7.2 seconden / kleur: 8.5 seconden	zwart: 6.6 seconden / kleur: 7.9 seconden	zwart: 4.9 seconden / kleur: 5.8 seconden
Scannen			
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)		
Duplex scansnelheid: tot	zwart: 160 / 160 kantjes per minuut / kleur: 160 / 160 kantjes per minuut		
Simplex scansnelheid: tot	zwart: 80 / 80 kantjes per minuut / kleur: 80 / 80 kantjes per minuut		
Capaciteit autom. documentinvoer: tot	100 vel		
Faxen			
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps		
Supplies ⁷			
Rendement cartridges ¹	tot: 18.500 pagina's zwarte cartridge, 11.500 pagina's kleuren (CMY) cartridges	tot: 18.500 pagina's zwarte cartridge, 11.500 pagina's kleuren (CMY) cartridges, 34.000 pagina's zwarte cartridge, 34.000 pagina's kleuren (CMY) cartridges	
Photoconductor rendement: tot ⁵	90000 Black / 55000 (CMY) pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	100000 Black / 90000 (CMY) pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking	
Developer unit(s) rendement: tot ⁵	600000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking		
Cartridge(s) meegeleverd ¹	6000 pagina's kleuren (CMY) tonercartridges, 5000 pagina's zwarte tonercartridge		18.500 pagina's zwarte tonercartridge, 11.500 pagina's kleuren (CMY) tonercartridges
Papierverwerking			
Standaard papierverwerking	Geïntegreerde duplex, 250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade		
Optionele papierverwerking	Nieten Finisher, Finisher nieten perforeren, 2500 vel tandem papierlader, 3000 vel papierlader, Booklet finisher, 2x 500 vel papierladers		
Invoercapaciteit: tot	standaard: 1150 vel / maximum: 6650 vel		
Uitvoercapaciteit: tot	standaard: 250 vel / maximum: 3500 vel		
Ondersteunde mediatypes	Kaart Voorraad, enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Bannerpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Ondersteunde mediaformaten	10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A3, A4, A5, B5 Envelop, C5-envelop, DL-envelop, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3		
Algemeen ⁴			
Aansluitmogelijkheden (std.)	Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Twee USB 2.0-poorten aan achterzijde Hi-Speed gecertificeerde poorten (type A), Twee USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)	Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Twee USB 2.0-poorten aan achterzijde Hi-Speed gecertificeerde poorten (type A), Twee USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac	Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Twee USB 2.0-poorten aan achterzijde Hi-Speed gecertificeerde poorten (type A), Twee USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen	Marknet N8370 WiFi-optie / Extern RS-232C-serienummer, Interne 1284-B bidirectionele parallel	Extern RS-232C-serienummer, Interne 1284-B bidirectionele parallel	MarkNet N8360 802.11b/g/n wireless (intern), NFC, MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern) / Extern RS-232C-serienummer, Interne 1284-B bidirectionele parallel
Geluidsniveau	afdrukken: 50 dBA / kopiëren: 54 dBA / scannen: 53 dBA	afdrukken: 51 dBA / kopiëren: 55 dBA / scannen: 53 dBA	afdrukken: 52 dBA / kopiëren: 56 dBA / scannen: 53 dBA
Omgevingsspecificaties	Hoogte: 0 - 2500 meter, Luchtvochtigheid: 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 30°C		
Garantie	1 jaar on-site garantie		
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg	HxBxD: 921 x 615 x 762 mm / 108.5 kg	HxBxD: 921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

¹ Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

² "Aanbevolen maandelijkse paginahooftheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. *Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details. ⁵ De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. ⁶ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden.

⁷ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

Productspecificaties					Lexmark CX923dte	Lexmark CX923dxe	Lexmark CX924dte	Lexmark CX924dxe	
Afdrukken									
Display		Lexmark e-Task 25,4 cm kleuren touchscreen							
Afdruksnelheid: tot ⁶		zwart: 55 pagina's per minuut / kleur: 55 pagina's per minuut			zwart: 65 pagina's per minuut / kleur: 65 pagina's per minuut				
Tijd tot de eerste pagina: in		zwart: 5.2 seconden / kleur: 6.1 seconden			zwart: 5.0 seconden / kleur: 5.9 seconden				
Afdrukkwaliteit		zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit / kleur: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit							
Geheugen		standaard: 2048 MB / maximum: 4096 MB							
Vaste schijf		Meegeleverd							
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume ²		7000 - 50000 pagina's			8000 - 50000 pagina's				
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie: tot ³		250000 pagina's per maand			275000 pagina's per maand				
Kopiëren									
Kopieersnelheid: tot ⁶		zwart: 55 kopieën per minuut / kleur: 55 kopieën per minuut			zwart: 65 kopieën per minuut / kleur: 65 kopieën per minuut				
Tijd tot de eerste kopie: in		zwart: 4.9 seconden / kleur: 5.8 seconden			zwart: 4.8 seconden / kleur: 5.5 seconden				
Scannen									
Scannertype / Scantype ADI		Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)							
Duplex scansnelheid: tot		zwart: 160 / 160 kantjes per minuut / kleur: 160 / 160 kantjes per minuut							
Simplex scansnelheid: tot		zwart: 80 / 80 kantjes per minuut / kleur: 80 / 80 kantjes per minuut							
Capaciteit autom. documentinvoer: tot		100 vel							
Faxen									
Modemsnelheid		ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps							
Supplies ⁷									
Rendement cartridges ¹		tot: 18.500 pagina's zwarte cartridge, 11.500 pagina's kleuren (CMY) cartridges, 34.000 pagina's zwarte cartridge, 34.000 pagina's kleuren (CMY) cartridges							
Photoconductor rendement: tot ⁵		100000 Black / 90000 (CMY) pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking							
Developer unit(s) rendement: tot ⁵		600000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdruktaak en ongeveer 5% dekking							
Cartridge(s) meegeleverd ¹		18.500 pagina's zwarte tonercartridge, 11.500 pagina's kleuren (CMY) tonercartridges							
Papierverwerking									
Standaard papierverwerking		Geïntegreerde duplex, 250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade, 2x 500 vel papierladers	Geïntegreerde duplex, 250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade, 2500 vel tandem papierlader	Geïntegreerde duplex, 250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade, 2x 500 vel papierladers	Geïntegreerde duplex, 250 vel uitvoerlade, 150 vel multipurpose lader, 2x 500 vel papierlade, 2500 vel tandem papierlader				
Optionele papierverwerking		Nieten Finisher, Finisher nieten perforeren, 3000 vel papierlader, Booklet finisher							
Invoercapaciteit: tot		standaard: 2150 vel / maximum: 5150 vel	standaard: 3650 vel / maximum: 6650 vel	standaard: 2150 vel / maximum: 5150 vel	standaard: 3650 vel / maximum: 6650 vel				
Uitvoercapaciteit: tot		standaard: 250 vel / maximum: 3500 vel							
Ondersteunde mediatypes		Kaart Voorraad, enveloppen, Etiketten, Gewoon papier, Bannerpapier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide							
Ondersteunde mediaformaten		10 Envelop, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, A3, A4, A5, B5 Envelop, C5-envelop, DL-envelop, uitvoerend, Folio, JIS-B5, wettelijk, Brief, Uitspraak, universeel, Super Tabloid (305 x 457 mm), Oficio, A6, SRA3							
Algemeen ⁴									
Aansluitmogelijkheden (std.)		Een interne kaartsleuf, USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Twee USB 2.0-poorten aan achterzijde Hi-Speed gecertificeerde poorten (type A), Twee USB 2.0 - voorzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd)							
Optionele netwerkaansluitingen / Optionele lokale aansluitingen		MarkNet N8360 802.11b/g/n wireless (intern), NFC, MarkNet N8230 glasvezel Ethernet (intern) / Extern RS-232C-serienummer, Interne 1284-B bidirectionele parallel							
Geluidsniveau		afdrukken: 52 dBA / kopiëren: 56 dBA / scannen: 53 dBA			afdrukken: 55 dBA / kopiëren: 57 dBA / scannen: 53 dBA				
Omgevingsspecificaties		Hoogte: 0 - 2500 meter, Luchtvochtigheid: 15 tot 85% relatieve luchtvochtigheidsgraad, Temperatuur: 10 tot 30°C							
Garantie		1 jaar on-site garantie							
Afmetingen / Gewicht		HxBxD: 1225 x 615 x 792 mm / 134.5 kg							


¹ Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

² "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. *Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details. ⁵ De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdruktaakcomplexiteit. ⁶ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ISOsnelheden.

⁷ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in niet-residentiële/niet-huishoudelijke omgevingen. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

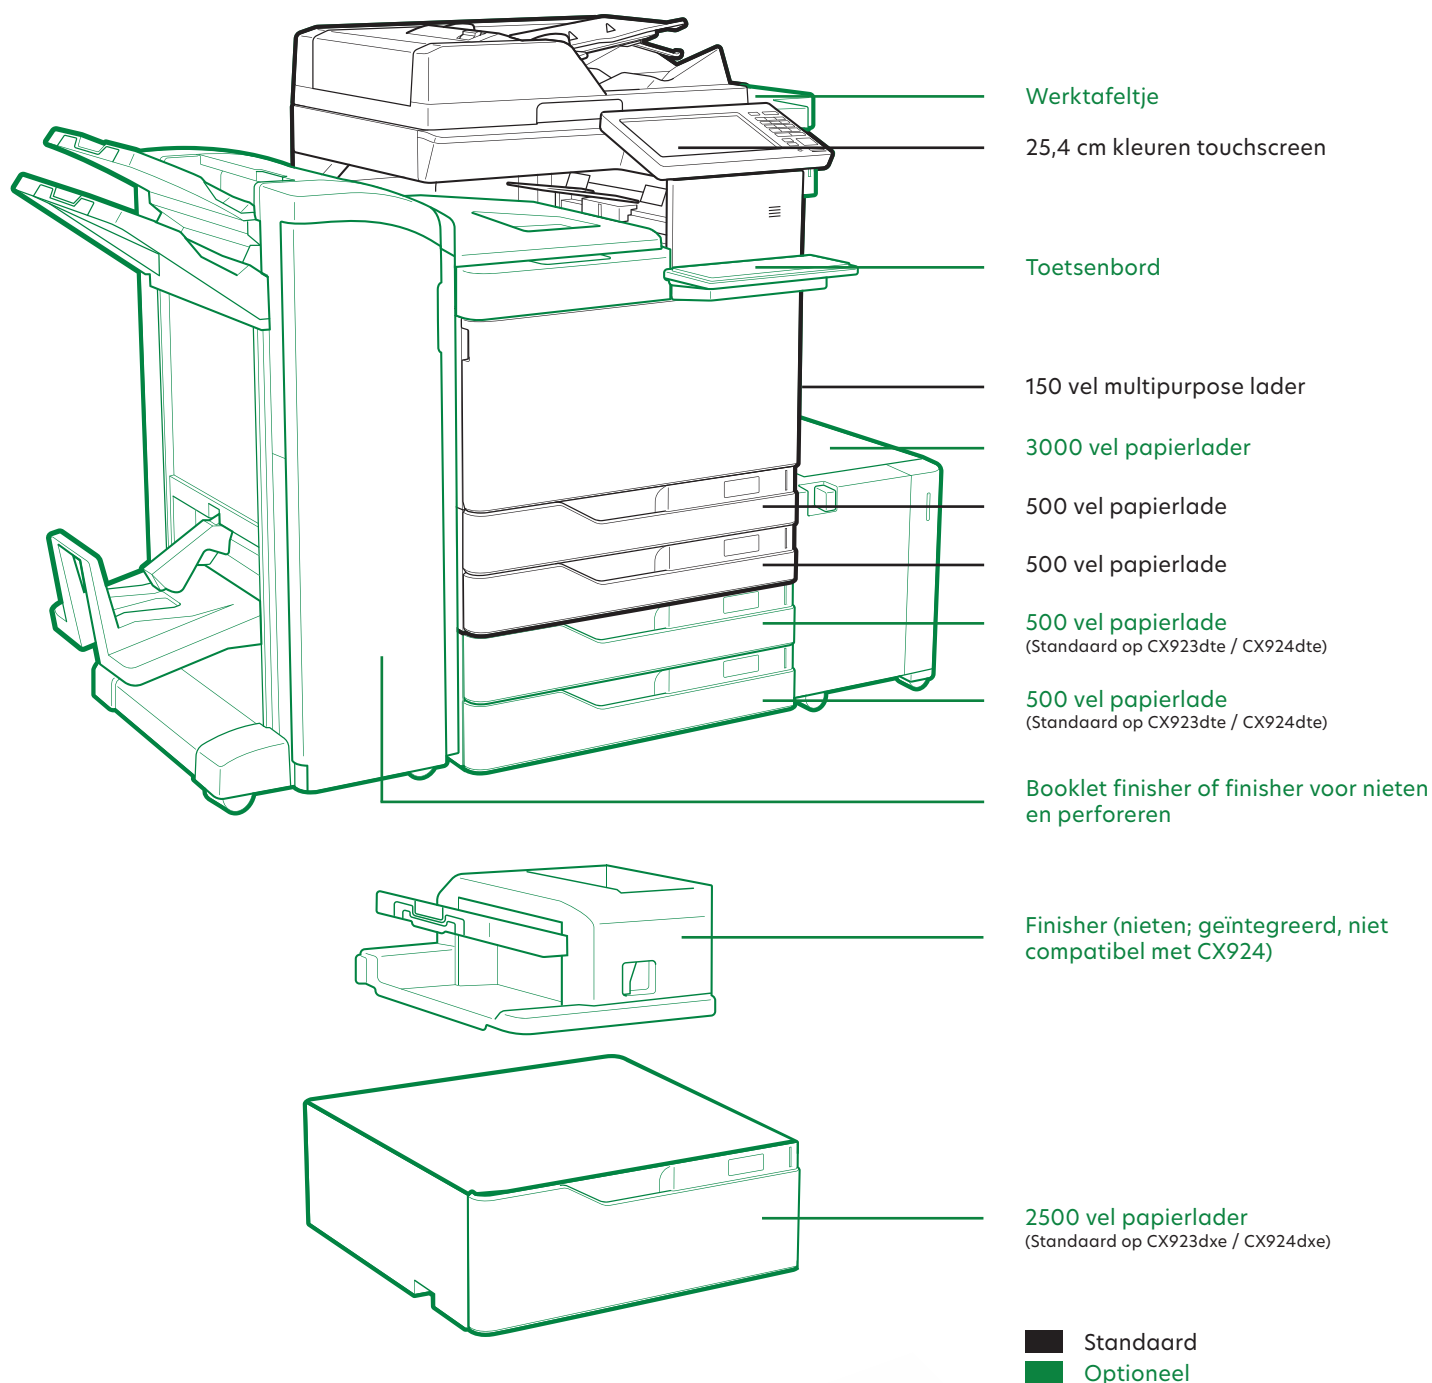

© 2019 Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

AirPrint® en het AirPrint Logo® zijn handelsmerken van Apple, Inc.

Google Cloud Print™ is een handelsmerk van Google, Inc.

Mopria®, het Mopria®-logo™ en de logo's van de Mopria® Alliance zijn gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Kennisgeving: Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).