


Gigabit Fiber SFP Transceiver Module - HP J4859C Compatibel - SM/MM LC met DDM - 10km / 550m

Product ID: J4859CST

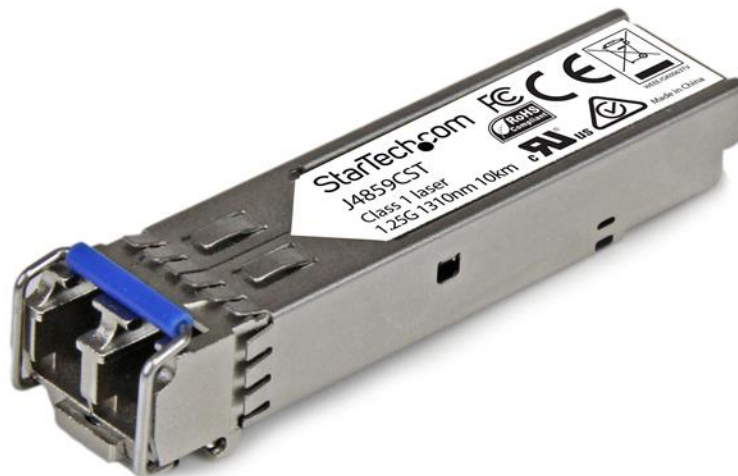

Deze HP®-compatibele gigabit glasvezel SFP is door StarTech.com ontwikkeld voor wat u het meest nodig hebt in uw netwerkverbindingen: betrouwbaarheid. Gebouwd volgens nauwkeurige specificaties en volledig getest om optimale prestaties te garanderen, kunnen deze hoogwaardige transceivermodules worden geïnstalleerd in HP®-netwerkapparaten die de J4859C transceivermodule ondersteunen, alsmede andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

Deze 1000Base-LX SFP biedt gigabit connectiviteit via single-mode of multimode glasvezelkabels. Deze SFP transceiver biedt een betrouwbare en voordelige manier voor het toevoegen, vervangen of upgraden van de poorten van uw netwerkapparatuur, en wordt ondersteund door een levenslange garantie. Voor grootschalige eisen en maximale kostenbesparingen is deze Gb glasvezel SFP ook verkrijgbaar in een [set van 10: J4859C10PKST](#).

Gebouwd voor betrouwbare netwerkprestaties

Deze gigabit optische SFP-transceiver is vervaardigd door StarTech.com om OEM-specificaties te vervullen of te overtreffen en voldoet aan de MSA (Multi-Source Agreement) normen in de bedrijfstak.

StarTech.com streeft de hoogste kwaliteitsnormen na en biedt een uitgebreid scala aan netwerkproducten zoals koperen en glasvezelnetwerkkarten, glasvezel mediaconverters, Ethernet switches en draadloze producten.

Volledig compatibel met HP en andere grote merken

De SM/MM gigabit SFP is vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en is 100% HP-compatibel, gelijkwaardig aan de HP J4859C mini-GBIC. De StarTech.com SFP-transceiver is geconfigureerd en volledig getest om te garanderen dat hij naadloos werkt met HP of andere belangrijke merken netwerkapparatuur.

U kunt ervan verzekerd zijn dat het gebruik van SFP-producten van StarTech.com geen nadelige gevolgen heeft voor de garantiebescherming van uw netwerkapparatuur.

Comfortabel en schaalbaar

Deze glasvezeltransceiver biedt zowel gemak als schaalbaarheid en is volledig hot-pluggable, waardoor u hem kunt installeren zonder het netwerkverkeer te onderbreken of uw apparatuur opnieuw te moeten starten. Hij vormt een veelzijdige en voordelige oplossing, die compatibel is met een breed scala aan gigabit netwerkapparaten.

Ideaal voor gebruik in HP-switches, -routers en andere netwerkapparatuur, biedt de SFP betrouwbare prestaties, waardoor u uw netwerk voordelig naar externe segmenten kunt uitbreiden. De SFP ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM) en zowel single-mode (met een maximumafstand van 10 km) en multimode (met een maximumafstand van 550 m). De maximale dataoverdrachtsnelheid is 1,25 Gbps.

U kunt vertrouwen op J4859CST voor betrouwbare prestaties, gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP's in MSA-conforme of HP-apparatuur
- Ideaal voor gebruik in netwerkapparaten met meerdere SFP-sleuven
- Breid uw netwerk uit naar afgelegen segmenten

Eigenschappen

- Biedt betrouwbare gigabit Ethernetverbindingen voor 1000Base-LX conforme netwerken
- 100% HP-compatibel, gelijkwaardig aan J4859C
- Gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com
- Ook verkrijgbaar in een set van 10 (J4859C10PKST) voor maximale kostenbesparingen
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Ondersteunt Digital Diagnostics Monitoring (DDM)
- 1310 nm optische golflengte
- Ondersteunt single-mode (maximumafstand 10 km) en multimode (maximumafstand 550 m)
- LC-glasvezelaansluiting
- Maximale dataoverdrachtsnelheid tot 1,25 Gbps
- Hot-pluggable

	Warranty	Lifetime
Hardware	Industriestandaarden	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Prestaties	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	Glasvezeltype	Single Mode / Multi Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	1,25 Gbit/s
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of HP-conforme SFP-poort
		Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	14 mm [0.6 in]
	Gewicht product	18 g [0.6 oz]
	Hoogte product	13 mm [0.5 in]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	57 mm [2.2 in]
	Type behuizing	Aluminium
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	47 g [1.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.