

CS742H

2-poorts USB 4K HDMI Dual-Display KVMP™-switch (kabels inbegrepen)



Simplify 2-PC Multitasking with Dual 4K Brilliance



CS742H
2-Port USB 2.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch

De CS742H is een 2-poorts KVM-switch die is ontworpen om de multitaskingproductiviteit voor een desktop met 2 pc's en twee display's te verhogen. Met één toetsenbord en muis kunt u uw werkplek overzichtelijk houden en tegelijkertijd de controle over twee HDMI-computers en twee HDMI-display's vereenvoudigen.

Met de CS742H profiteert u van:

- Intuïtief en flexibel schakelen via drukknop, sneltoets, muis of de externe poortkeuzeschakelaar
- Een USB-hub met 2 poorten voor het delen van randapparatuur met een eenvoudige plug-and-play-installatie
- Een onberispelijke visuele ervaring tot 4K60
- Compatibiliteit met meerdere systemen, waaronder Windows, Mac en Linux

Of u nu een professional bent die op zoek is naar een productiviteitsboost voor uw dagelijkse kantoorwerkzaamheden, een content creator, een hybride werknemer of iemand die op zoek is naar een betere entertainmentopstelling, de CS742H is absoluut uw perfecte desktopmetgezel.



Superieure visuele helderheid

De KVM-switch is ontworpen om uitzonderlijke videoprestaties te leveren en ondersteunt een beeldkwaliteit tot 4K60.

Video DynaSync™

De CS742H is uitgerust met ATEN's exclusieve Video DynaSync™ en optimaliseert de displayresolutie door bij elke poortwisseling de venstergrootte en pictogramposities consistent te behouden, wat zorgt voor een soepele, fliekervrije multitasking-ervaring.




USB 2.0-randapparatuurhub

Media en gegevens kunnen snel en moeiteloos worden gedeeld tussen computers via plug-and-play-verbindingen (bijv. harde schijf, flashdrive, printer, enz.) met de USB-poorten op de KVM-switch, zonder dat er een extra dockingstation nodig is.




Flexibele poortschakeling

Poortwisseling gaat snel en flexibel via drukknoppen, sneltoetsen, muis of de externe poortselector – wat het beste bij uw workflow past.

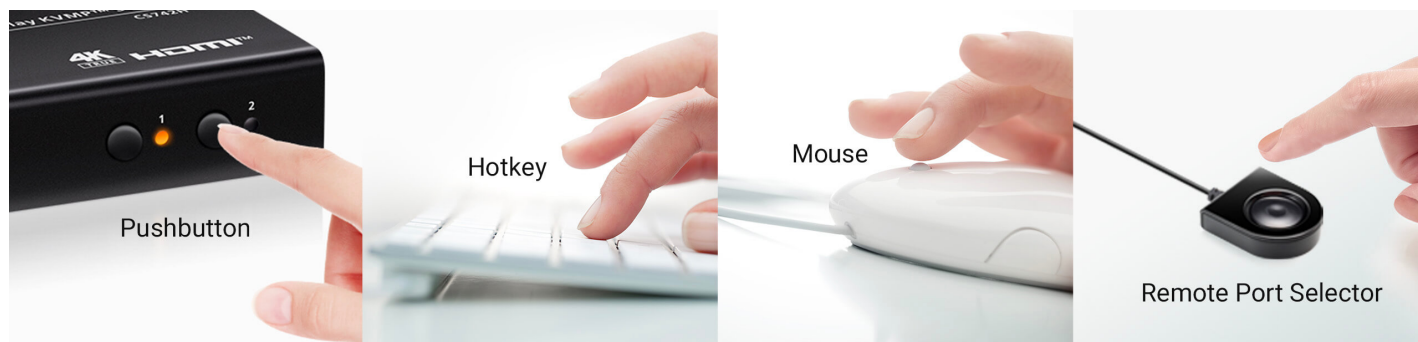


Alle kabels inbegrepen. Geen extra's nodig.

Alles wat u nodig hebt, is inbegrepen: 4 HDMI Kabels, 2 USB 2.0 A-naar-B-kabels, 1 voedingsadapter en 1 afstandsbedieningspoortselector (bekabelde schakelaar) voor directe installatie.

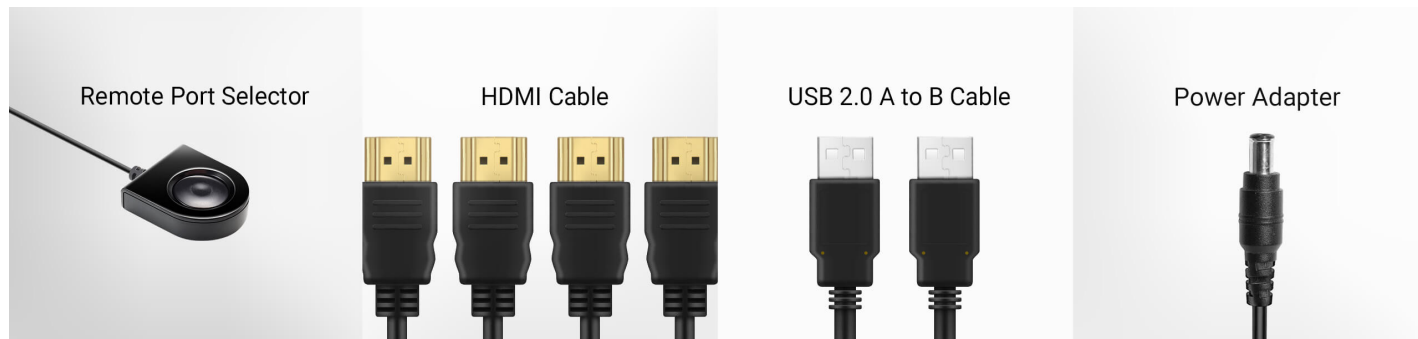

Toepassingen

De CS742H bevordert een gestroomlijnde multitasking-workflow en zorgt voor een overzichtelijke opstelling met één toetsenbord en muis op een desktop met twee pc's en twee display, waardoor hij perfect is voor elke persoonlijke of professionele routine.

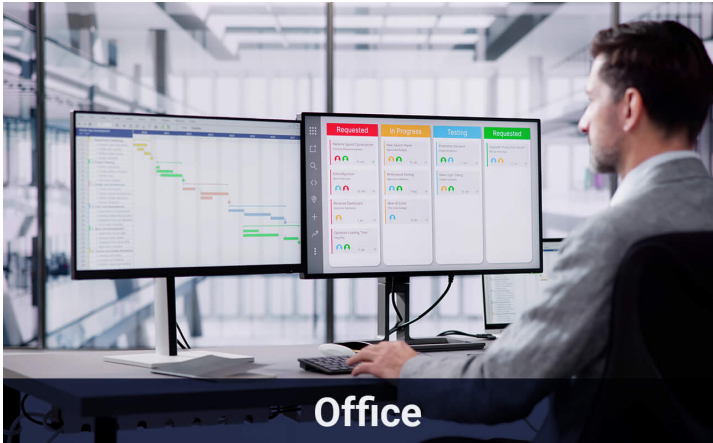

Office



Financial Analyst



Hybrid Work



Content Creation

Engineered for Reliability


ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



Praat met onze experts

Als u liever door ATEN wordt gecontacteerd, vul dan het formulier in. Een vertegenwoordiger neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number *
- Customer Type *
Job Title *



All Cables
Included



Audio Enabled



PC Wakeup



Peripheral Sharing



Video DynaSync™

Opties

De ATEN CS742H 2-poorts USB 4K HDMI Dual-Display KVM™ Switch is ontworpen voor professionals die gestroomlijnde controle over twee computers nodig hebben met behoud van hoogwaardige beelden en het delen van randapparatuur. Met ondersteuning voor dubbele HDMI-schermen met resoluties tot 4096 x 2160 @ 60Hz, levert hij een ultrakleine beeldkwaliteit die ideaal is voor taken op het gebied van ontwerp, financiën en mediaproductie.

Met de CS742H kunnen gebruikers beide systemen bedienen met één USB-toetsenbord, muis en randapparatuur die wordt gedeeld, waardoor de rommel op het bureau en de hardwarekosten aanzienlijk worden verminderd. Het ondersteunt meerdere schakelmethoden, waaronder drukknoppen op het voorpaneel, snelloetsen, muiswiel en externe poortkeuzeschakelaar, wat flexibiliteit en gemak biedt in verschillende werkomgevingen. De CS742H is uitgerust met USB-randapparatuur en maakt naadloos gebruik van apparaten zoals externe schijven, webcams of printers op beide aangesloten systemen mogelijk.


Het wordt geleverd met alle benodigde kabels en een voedingsadapter voor een snelle plug-and-play-installatie zonder dat er extra aankopen nodig zijn. Met power-on detectie, ondersteuning voor meerdere platforms zoals Windows, Mac en Linux, en hot-plug-mogelijkheden is de CS742H een betrouwbare, efficiënte oplossing voor gebruikers die dual-computeromgevingen met dual displays met hoge resolutie beheren.


- Eén USB-toetsenbord en muis voor de controle van maximaal 2 pc's, waardoor er minder kabels nodig zijn en de kosten voor het opzetten van meerdere computers worden verlaagd
- Superieure videokwaliteit – tot 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz
- Computeselectie via drukknoppen, externe poortkeuzeschakelaar, sneltoetsen en muiswiel
- Ondersteunt Video DynaSync™ – Exclusieve ATEN-technologie zorgt voor een optimale resolutie en consistente vensterindeling tijdens het wisselen van poort voor soepele workflows met meerdere systemen
- Ondersteuning voor meerdere platformen – Windows, Mac en Linux
- Delen van USB randapparatuur
- Alle HDMI-/USB-kabels en voedingsadapter meegeleverd – voor een probleemloze installatie, geen extra aankopen nodig
- Power-on detectie schakelt automatisch over naar de volgende actieve computer
- Ondersteunt de meeste gaming-/multimedia-toetsenborden en multifunctionele muizen met emulatie of bypass
- Automatische scant functie maakt continue monitoring van aangesloten systemen mogelijk
- Plug & Play – geen software-installatie of configuratie nodig
- Ondersteunt hot-plugging
- Firmware kan worden geüpgraded

Specifications

Computerverbindingen	2
Poort Selecteren	Sneltoets, drukknop, muiswiel, externe poortkeuzeschakelaar
Connectoren	
Console Poorten	2 x USB Type A vrouwelijk 2 x HDMI vrouwelijk (zwart) 1 x 3,5 mm audio-aansluiting vrouwelijk (groen; 1 x aan de voorkant)
KVM (Computer) Poorten	2 x USB 2.0 type B vrouwelijk (wit) 4 x HDMI vrouwelijk (zwart)
Afstandspoort Kiezen	1 x 2,5 mm audio-aansluiting (vrouwelijk)
Stroom	1 x DC-aansluiting
USB-Hub	2 x USB 2.0 type A vrouwelijk (wit; 2 x aan de voorkant)
Schakelaars	
Geselecteerd	2 x drukknop
LED's	
On Line /Geselecteerd	2 (Oranje)
Emulatie	
Toetsenbord / Muis	USB
Video	Tot 4096 x 2160 bij 60 Hz, 5120 x 1440 bij 60 Hz
Periodieke Scan	1-99 seconden (standaard: 5 sec.)
Stroomverbruik	DC5V:3.63W:43BTU/h Let op: ● De meting in Watt geeft het typische stroomverbruik van het apparaat zonder externe belasting aan. ● De meting in BTU/h geeft het stroomverbruik van het apparaat aan wanneer het volledig wordt belast.
Omgeving	
Operatietemperatuur	0-40°C
Opslagtemperatuur	-20-60°C
Vochtigheid	0-80% RV, niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Metaal, kunststof
Gewicht	0.47 kg (1.04 lb)
Afmetingen (L x B x H)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram

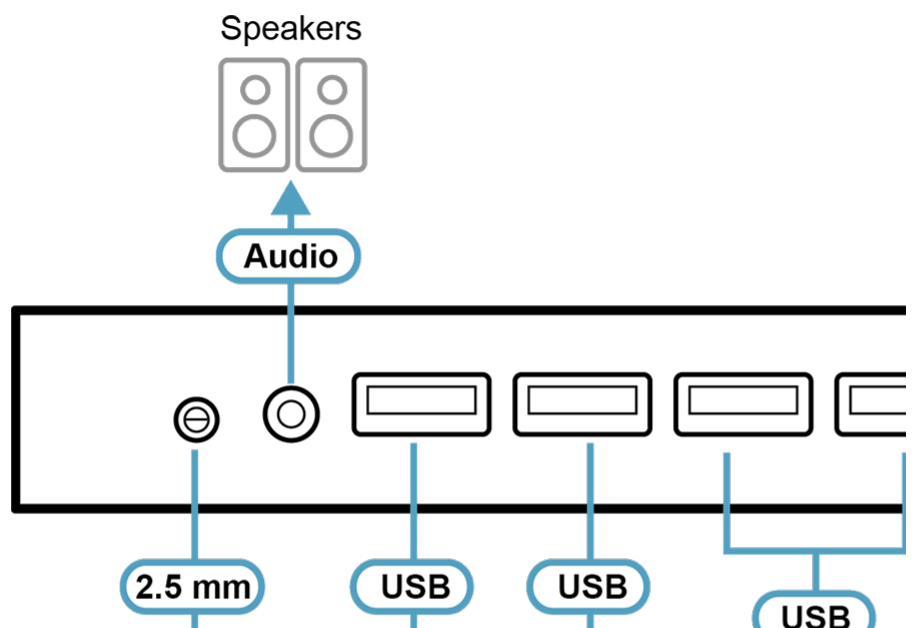

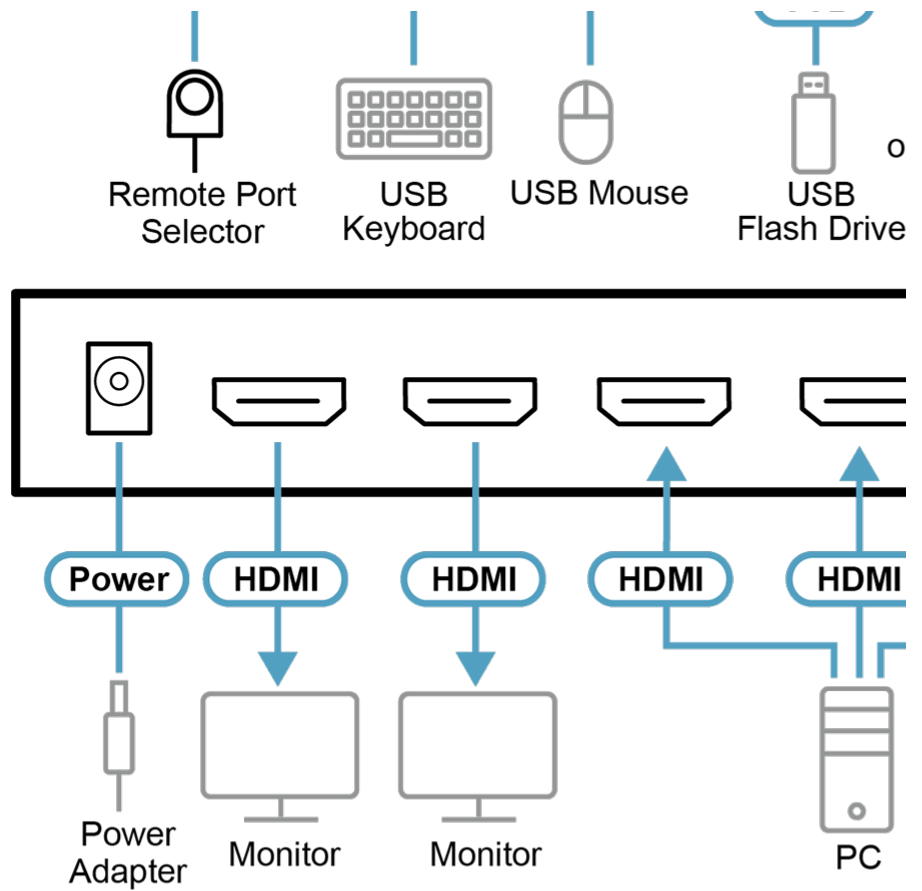

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.