



d2 Quadra Hard Disk

DESIGN BY NEIL POULTON



De professionele keuze voor opslag —met USB 3.0.

FireWire 800 | USB 3.0 | USB 2.0 | eSATA 3 Gb/s




Prestaties en betrouwbaarheid

Met de nieuwe USB 3.0-interface van 5 Gb/s en tot 3 TB is de LaCie d2 Quadra Hard Disk het ideale hulpmiddel voor creatieve professionals die zowel hoge snelheden als een grote opslagcapaciteit nodig hebben. Voorzien van schijven met 7200 rpm en een minimale cache van 32 MB voor de beste prestaties en zoektijden, kan deze harde schijf de meest intensieve toepassingen aan. Bovendien kunnen met USB 3.0 snelheden tot 130 MB/s worden bereikt.

Verfrissend ontwerp

Het unieke en opvallende ontwerp van de d2 Quadra wordt zeer terecht gerespecteerd in de creatieve branche. Het ventilatorloze aluminiumontwerp biedt een grotere oppervlakte voor een betere warmteafvoer, waardoor de binnenzijde stil, veilig en stofvrij blijft. Het apparaat kan ook rechtop staan, horizontaal worden gestapeld met andere schijven of zelfs in een rack worden gemonteerd om ruimte op uw bureau te besparen. Dit is een uitstekende oplossing voor intensieve gebruikers van opslagruimte die back-ups en archieven op een externe locatie willen maken van elke werkomgeving. Voor een superieure energie-efficiëntie heeft de schijf ook een programmeerbare eco-modus, waarmee automatisch energie wordt bespaard als de schijf gedurende een bepaalde periode inactief is. Daarnaast is het apparaat nog eens recycleerbaar en is het in overeenstemming met de ROHS-richtlijn.

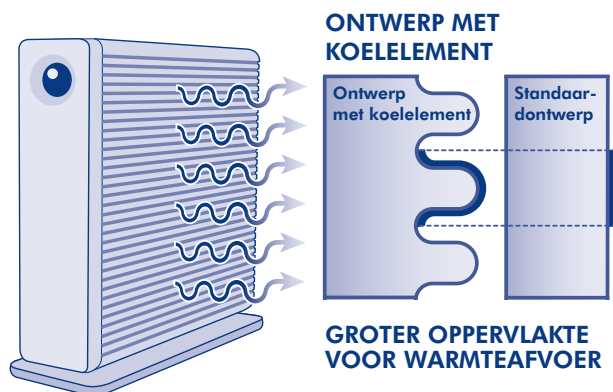

Platformonafhankelijke toepassingen

De d2 Quadra beschikt over de meest actuele connectiviteit met USB 3.0 en twee FireWire 800-interfaces voor serieschakeling, maar is nog steeds volledig compatibel met eSATA 3 Gb/s, USB 2.0 en FireWire 400. Dankzij het USB 3.0-stuurprogramma voor Mac OS van LaCie is de schijf zelfs compatibel met USB 3.0 op Mac®-computers. Met al deze interfaces biedt de d2 Quadra universele aansluitmogelijkheden, zodat van elk werkstation eenvoudig een back-up kan worden gemaakt en back-ups later snel kunnen worden hersteld, ongeacht de configuratie en interfaces. Dankzij de USB 3.0-prestaties kunt u bovendien sneller en vaker back-ups van uw gegevens maken, waardoor deze altijd veilig en beschermd zijn. Aangezien de d2 Quadra een topcapaciteit van 3 TB heeft, kan deze zelfs worden gebruikt als eenvoudige en handige opslaguitbreiding voor een server.


Doelmatige en op de gebruiker gerichte functies

Met het vooraf geïnstalleerde LaCie Desktop Manager[▼] kunt u eenvoudig de Shortcut Button configureren zodat de door u gewenste toepassing met één druk op de knop kan worden gestart en de eco-modus van de schijf kan worden geconfigureerd. Met de tweekleurige LED-indicator aan de voorzijde kan bovendien eenvoudig de status van het apparaat worden gecontroleerd. De schijf bevat tevens Genie[®] Backup Assistant-software en Intego[®] Backup Assistant-software met gegevensherstel voor Windows[®] en Mac. Beide producten bieden een ideale oplossing voor eenvoudige en gebruiksvriendelijke back-ups en bestandsherstel.

- Universele connectiviteit en compatibiliteit
- Professionele standaard: 5 Gb/s interface, 7200 rpm harde schijven
- Ergonomie: stapelbaar of in rack te monteren
- Automatische slaapstand om energie te besparen


PRESTATIEVERGELIJKING

Benchmark maximale overdrachtsnelheid lezen

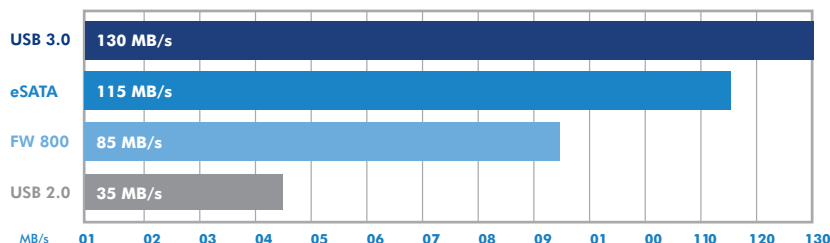

LACIE SHORTCUT BUTTON

Start elke toepassing met één eenvoudige druk op de knop

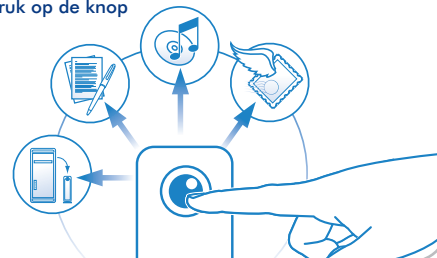

Artikelnummer	301542	301543	301549
Capaciteit*	1 TB	2 TB	3 TB
Interface	2 x FireWire 800-poort (9-pins) 1 x USB 3.0-poort (compatibel met USB 2.0) 1 eSATA 3 Gb/s-poort		
Interface-snelheden (maximale theoretische bussnelheid)	FireWire 800: tot 800 Mb/s USB 3.0: tot 5 Gb/s eSATA 3 Gb/s: tot 3 Gb/s USB 2.0: tot 480 Mb/s		
Piekoverdrachtsnelheden lezen:** (maximale theoretische bussnelheid)	FireWire 800: tot 85 MB/s USB 3.0: tot 130 MB/s eSATA 3 Gb/s: tot 115 MB/s USB 2.0: tot 35 MB/s		
Draaisnelheid/cache	7200 rpm / 32 MB of meer		
Afmetingen (b x d x h)	60 x 168 x 183 mm		
Gewicht	1,7 kg		
LaCie Advanced Power Button▼	Met één druk op de knop kunt u elke gewenste toepassing starten (back-up, muziek, diaprojecties...)		
Minimale systeemvereisten	Computer met een USB 3.0-, USB 2.0-, eSATA- 3 Gb/s, FireWire 800- of FireWire 400▼▼-poort Nieuwste versie van Windows XP▼▼, Windows Vista, Windows 7 / Mac OS X 10.5, 10.6. Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen		
Inhoud doos	LaCie d2 Quadra Hard Disk; SuperSpeed USB 3.0-kabel (compatibel met USB 2.0); eSATA-naar-eSATA-kabel; FireWire 800-kabel (9-pins); Externe voeding; Standaard om het apparaat rechtop te zetten; Hulpprogramma's en software van LaCie (vooraf geïnstalleerd): LaCie Setup Assistant, LaCie Desktop Manager, LaCie Backup Assistant-software met gegevensherstel voor Windows® XP, Windows Vista® en Windows 7, LaCie Backup Assistant-software met gegevensherstel voor Mac® OS X 10.5, 10.6; Snelle installatiegids		
Garantie	3 jaar beperkt		

3-YEAR
PROTECTION

3 jaar premium-garantie

De d2 Quadra Hard Disk heeft een 3-jarige beperkte garantie. Om u een nog betere dienst aan te bieden, wordt de schijf ook geleverd met de LaCie Advance Care Option, die afzonderlijk online kan worden aangeschaft binnen 30 dagen na de aankoopdatum. Onder de Advance Care Option zal LaCie het product onmiddellijk vervangen zonder dat het eerst moet worden geretourneerd, zodat er een minimale onderbreking van uw werkstroom is. LaCie betaalt alle vrachtkosten. De beschikbaarheid hangt af van het verkoopgebied. Zie www.lacie.com voor verdere informatie.

* 1 TB (Terabyte) = 1000 GB. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de gebruiksomgeving (gewoonlijk 5-10% minder)

** Deze maximale overdrachtsnelheden zijn bereikt met de Blackmagic Disk Speed Test. Prestaties testsysteem: Windows 7 32-bits, Intel Core i7 860, 2 x Corsair XMS3 DDR3 PC16000 CL9 2 GB. Piekoverdrachtsnelheden variëren per computer en kunnen ook per stuurprogramma enigszins variëren. De gemiddelde snelheid is meestal lager, afhankelijk van de configuratie van de host.

*** Berekeningen zijn gebaseerd op 1080i 60 (8-bits) voor ongecomprimeerde HD-video, NTSC DV 25 standaarddefinitie 720x486, 29,97 fps voor digitale video; en een geschatte Digitale SLR-resolutie van 10 megapixels voor RAW-foto's van 12 MB. Deze berekeningen zijn slechts schattingen en kunnen variëren afhankelijk van de gebruikte codec.

▼ Deze functie is niet beschikbaar in eSATA.

▼▼ FireWire 400-naar-FireWire 800-kabels worden afzonderlijk verkocht en zijn verkrijgbaar op www.lacie.com/accessories.

▼▼▼ Windows XP herkent geen partities van meer dan 2 TB.

