

In vergadertafel te monteren connectiviteitsbox – HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort


StarTech ID: BOX4HDECP




Deze connectiviteitsbox voor vergadertafels wordt onzichtbaar in de tafel gemonteerd, waarmee u een VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- of composiet videobron op een HDMI-scherm of -projector kunt aansluiten. Als de videoswitch niet wordt gebruikt, hoeft u het stijlvolle afdekpaneel alleen over de connectors te schuiven, waardoor ze onzichtbaar in de tafel of het podium verdwijnen.

Gemakkelijk toegankelijk

Sprekers kunnen gemakkelijk de inhoud van hun eigen apparaat delen met de tafelswitch, waarbij alle aangesloten audio-/videobron in één HDMI-uitgang wordt veranderd. De switchbox kan ook stijlvol worden geïntegreerd in uw moderne vergaderruimte of klaslokaal dankzij een onopvallend afdekpaneel. Voor extra gemak is de BOX4HDECP uitgerust met een USB-laadpoort voor het opladen van uw mobiele apparaat en een Ethernet pass-through poort voor internerverbinding in vergaderruimtes waar geen wifi beschikbaar is.

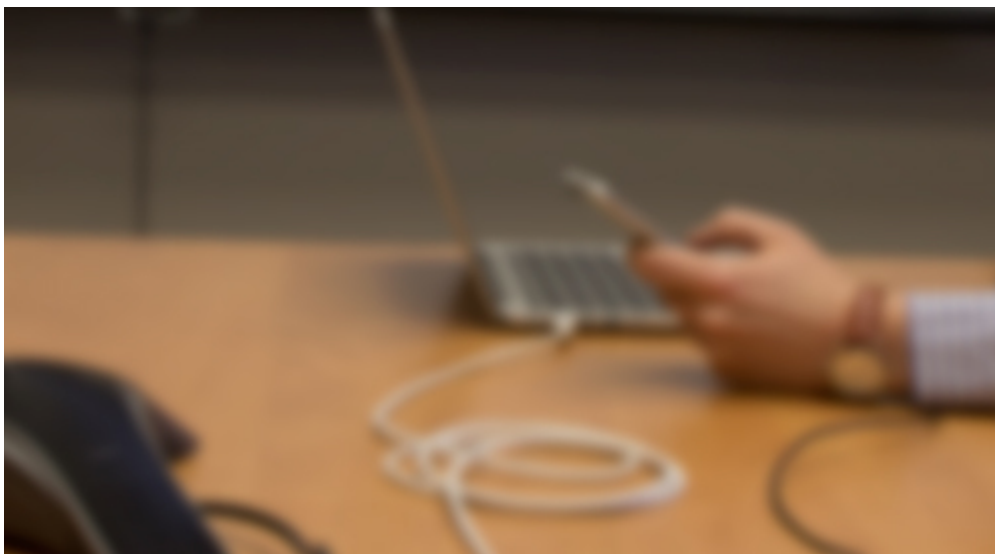

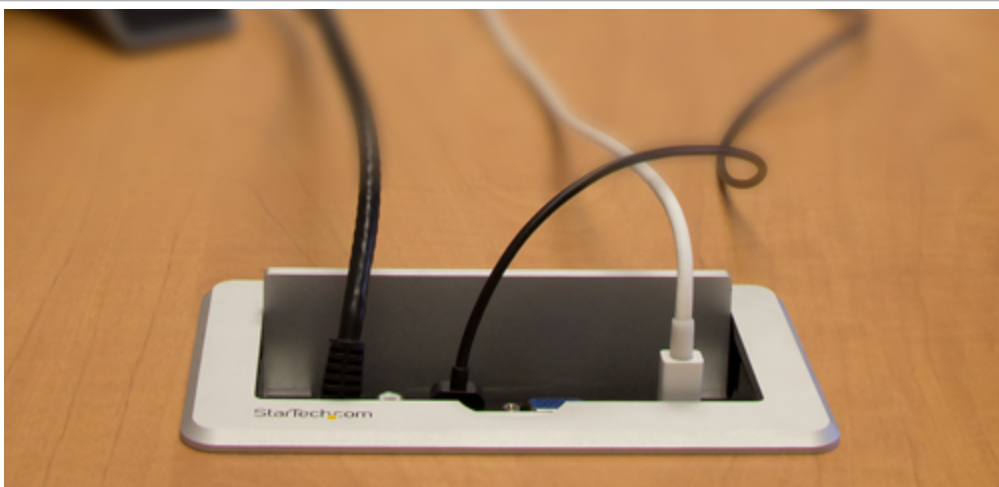

Eenvoudig samenwerken

De A/V-switch maakt uw grote scherm toegankelijk voor elke videobron van uw spreker, door de directe installatie in het oppervlak van uw tafel of podium, en toont automatisch de meest recent aangesloten videobron. Daarnaast zorgt ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1080 (1080p) ervoor dat de kwaliteit van uw presentatie behouden blijft.



Connectiviteitsopties

Door ondersteuning van verschillende video-ingangen waaronder: HDMI, VGA, Mini DisplayPort en composiet garandeert de videoswitch ondersteuning van bijna elke laptop, Ultrabook™ of mobiele

apparaat zoals MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, en Lenovo X1™. Het switchpaneel werkt zelfs met oudere audio-/videoapparaten zoals DVD-spelers, en ondersteunt het gebruik van videoadapters voor uw iPhone® of iPad®.

De BOX4HDECP wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

- Direct te monteren in een tafel in een vergaderruimte voor videopresentaties en videoconferenties
- Ingebouwd in een podium, voor live presentaties
- Sluit uw apparaat aan op een projector of een groot scherm en schakel automatisch van de ene computer naar de andere of naar een mobiel apparaat, zodat u deze tijdens een vergadering samen kunt gebruiken
- Geschikt voor een vergaderruimte of klaslokaal waar een projector of scherm misschien niet over de vereiste aansluitpoorten beschikt
- Verberg uw lelijke kabels en switchbox door deze direct in uw tafel of podium te installeren

Eigenschappen

- Verborgen tafelininstallatie lost kabelwarboel in vergaderruimtes op
- Zorg in vergaderruimtes voor internetverbinding voor laptops en Ultrabooks
- Aansluiting op uw HDMI-scherm via één kabel
- Montage in de tafel
- Automatisch schakelen tussen audio/video
- Afdekpaneel
- Ondersteunt VGA, HDMI, mDP en composiet audio-/videobronnen
- Geïntegreerde USB-laadpoort
- Ethernet pass-through poort voor netwerkaansluiting
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Audio	Ja
Poorten	4
Uitgangssignaal	HDMI
USB pass-through	Nee
Audiospecificaties	7.1 surround sound (HDMI, Mini DisplayPort) 2-kanaals stereo (3,5 mm, RCA)
Maximale analoge resoluties	1920x1080
Maximale digitale resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector A	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector A	1 - VGA (15-polig; D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
Connector A	1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
Connector A	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector A	1 - USB A (4-polig) Vrouwelijk
Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
Connector A	1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
Connector B	1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Connector B	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Breedte product	100 mm [3.9 in]
Gewicht product	1131 g [39.9 oz]
Hoogte product	100 mm [3.9 in]
Lengte product	170 mm [6.7 in]
Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	2A
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% tot 85% (niet-condenserend)
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 kg [3.7 lb]
Meegleverd	1 - In tafeloppervlak te monteren HDMI/VGA /mDP/composiet switch

Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Voorgesneden omtrek
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

