

USB 3.0 dubbel harddisk docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SSD / HDD – SATA 6 Gbps

StarTech ID: SDOCK2U33



Met het SDOCK2U33 dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop, met slechts één USB-poort.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met dit harde-schijf docking station het maximale halen uit de snelste schijftechnologieën zoals SATA III (6 Gbps), solid state drives (SSD) en hybride schijven, omdat het 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 wanneer het wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor nadere informatie.

De hard drive dock heeft onafhankelijke aan/uit-knoppen voor elke afzonderlijke schijf, waardoor u elke harde schijf apart kunt besturen. Daardoor kunt u de ene schijf hot-swappen, terwijl u data naar de andere kopieert. Daardoor bespaart u tijd.

Breid de mogelijkheden van dit harde schijf docking station nog verder uit met onze [SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter](#) (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.

De SDOCK2U33 wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.


Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.





Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

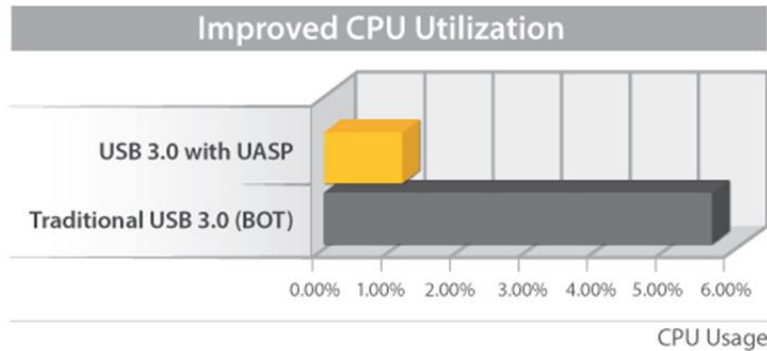

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- Onafhankelijke stroomschakelaars voor elke harde schijf
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Ventilator(en)	Nee
Chipsetcode	VIA/VLI – VL812 ASMedia ASM1053E
Schijfaansluitingen	2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	148 mm [5.8 in]
Breedte product	132 mm [5.2 in]
Hoogte product	70 mm [2.8 in]
Gewicht product	498 g [17.6 oz]
LED-indicatoren	2 - Voeding / activiteit
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1.3 A
Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3 A

(verpakt)

Meegeleverd	1 - USB 3.0 naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station
Meegeleverd	1 - 1 m USB 3.0 kabel
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

