

USB 3.0 / eSATA dubbel harde-schijf docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SATA SSD / HDD – SATA 6 Gbps

StarTech ID: SDOCK2U33EB



Met het SDOCK2U33EB dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop met slechts één eSATA- of USB-poort.

Voor snelle en efficiënte datatransmissie, bij aansluiting via eSATA, ondersteunt het docking station de volle SATA III transmissiesnelheden -- tot 6 Gbps. Voor universele compatibiliteit kan de behuizing worden aangesloten via USB 3.0 met een transmissiesnelheid tot 5 Gbps plus ondersteuning van UASP, dat 70% sneller is dan conventionele USB 3.0, wanneer hij wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller, zodat u uw SATA III harde schijven maximaal kunt benutten. Voor meer informatie zie onze UASP-testresultaten.

Het harddisk docking station ondersteunt de snelste schijftechnologieën inclusief SATA III (6 Gbps), hybride schijven en solid state drives (SSD), waardoor u tijd kunt besparen door het maximale uit uw schijf te halen.


Breid de mogelijkheden van dit harddisk docking station nog verder uit met onze [SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter](#) (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.

De SDOCK2U33EB wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.


Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Faster Transfer Speeds

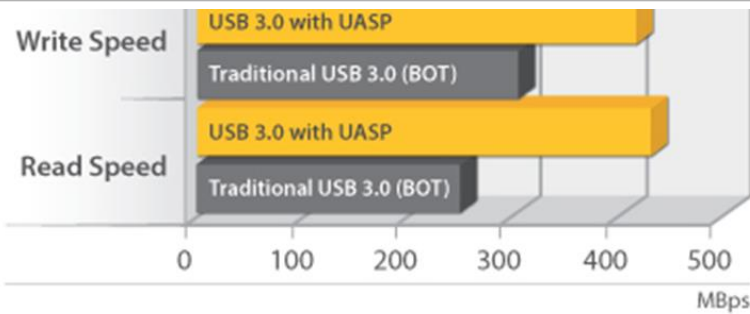

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

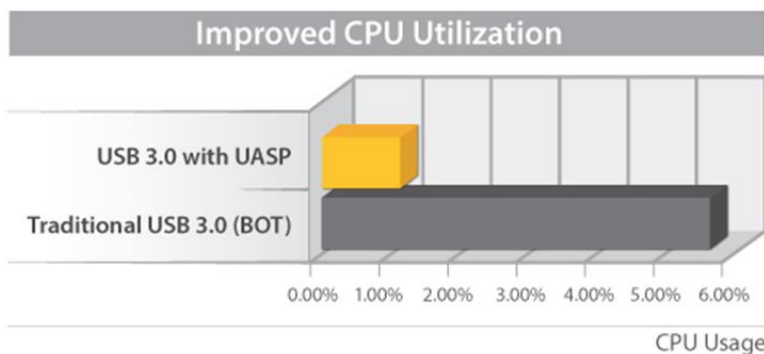

De testresultaten werden verkregen met een Intel® Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

Toepassingen

- Systeembeheerders en IT-specialisten die snel toegang moeten hebben tot schijven voor beeldvorming
- Snel back-up maken van gegevens op een externe harde schijf ter archivering
- Overzetten van gegevens van de ene harde schijf naar de andere
- Voor technici die regelmatig harde schijven testen of vergelijken (benchmark)
- Back-up belangrijke data en neem de schijf gewoon naar een externe locatie voor veilige opslag

Eigenschappen

- Ondersteunt SATA III (6 Gbps) en UASP voor optimale prestaties
- eSATA of USB-hostverbinding
- Compatibel met USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Ondersteunt harde schijven en solid-state drives met een vormfactor van 2,5 of 3,5 inch
- Design met dubbele bay en bovenste laadsleuf met schijfkleppen

Technische specificaties

Warranty	2 Years
Interface	USB 3.0 & eSATA
Aantal stations	2
Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
Schijftype	SATA
Schijfinstallatie	Verwijderbaar
Chipsetcode	JMicron - JMS562
Schijfaansluitingen	2 - SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle
Hostaansluitingen	1 - eSATA (7 pin; Data) Female
Hostaansluitingen	1 - USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Female
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 4 TB 7200 RPM 3,5 inch harde schijven per bay (8 TB in totaal) en 2 TB 5900 RPM 2,5 inch harde schijven (2 TB in totaal)
Aantal plaatsingen	15,000 Cycles
Besturingssystemen	Windows® 8/8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Server 2008 (32/64), Vista(32/64), Server 2003 (32/64) XP(32/64), 2000 Apple® Mavericks (10.9) OSX Mountain Lion (10.8), Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) Linux Google Chrome™ OS
Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	143 mm [5.6 in]
Breedte product	132 mm [5.2 in]
Hoogte product	70 mm [2.8 in]
Gewicht product	490 g [17.3 oz]
LED-indicatoren	1 - Power
LED-indicatoren	1 - Schijf 1 activiteit
LED-indicatoren	1 - Schijf 2 activiteit
Inclusief voedingsadapter	AC Adapter Included
Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
Ingangsstroom	1.3 A

Uitgangsspanning	12 DC
Uitgangsstroom	3000 mA
Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20%RV~80%RV
Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.2 lb]
Meegeleverd	1 - USB 3.0/eSATA naar dubbel 2,5/3,5 inch SATA harde-schijf docking station
Meegeleverd	1 - USB 3.0-kabel
Meegeleverd	1 - eSATA-kabel
Meegeleverd	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
Meegeleverd	1 - Handleiding

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

